

ERICA SYNTHS BLACKシリーズ・モジュールをご購入ありがとうございます。

ERICA BLACKシリーズはユニークな機能と高品質なクオリティを有するハイエンド・モジュールです。可能な限りの高級なパーツを使用して組み立てられ、すべての入出力は予期せぬ過度の電圧による回路へのダメージを防ぐよう施されています。BLACKシリーズのデザインにおいて、パネル・サイズの縮小化は重要視されていません。あくまで使用における利便性と品質を優先してデザインされています。大きなノブはサウンドを変化させる各機能を繊細に設定できるでしょう。ERICA BLACKシリーズはあなたが望むシンセサイザー・システムに必要なとするあらゆるモジュールを提供してゆきます。

“知覚の扉が取り払われたら、何もかもがりのままの無限の姿で人間の前に顕れるだろう”
ウィリアム・ブレイク

ERICA BLACK HOLE DSPはERICA BLACKシリーズの頂点に君臨する身の毛もよだつサウンド・プロセッサーです。内臓のカスタム・エフェクトはERICA SYNTHSチームと親交の深いKODEKとSpin CADソフトウェアの開発者であるGary Worshamと共同でデザインされました。このモジュールには手動またはCVコントロールによって選択可能な通常16種類のエフェクト・プロセッサーが搭載され、各エフェクトには手動またはCVコントロールで調整可能な4つのパラメーターが含まれています。また別売りの外部エフェクト・ボードを接続することでさらに多種のエフェクトを追加することができます。また、ERICA BLACK CVエキスパンダーと併用することで各パラメーターのより詳細なCVコントロールも可能になります。ERICA BLACK DSPをあなたの音楽制作用途に合わせて多様に改変させましょう。各エフェクトの詳細は同封のデータ・シートを参照ください。

PATCHノブ:

このノブで各バンクの8つのエフェクトを選択します。

RATEノブ:

このノブでクロック・レートを下げることによってテープ・エコーのようなヴィンテージ・サウンドや極端なビットクラッシュ・エフェクトを得ることができます。

DRY/WETノブ:

入力ソースとプロセスを受けたサウンドのブレンドを設定します。

シグナル・インプット:

オーディオ・シグナル入力。
LINはRインヘノーマライズ(内部接続)されるのでモノラル・シグナルを入力する際はLINへパッチします。感動的なステレオ・エフェクトを体感してください。

機能特徴:

Spin FV-1 チップ
16種類のカスタム・エフェクト
ステレオ入出力
手動及びCVコントロール可能な3つのパラメーター
CVコントロールで選択可能なエフェクト
手動及びCVコントロール可能なクロック・レート
ビットクラッシュによる発生ノイズの削減化
LEDによるエフェクト選択表示
LEDによるオーディオ・クリッピング表示
別売りの外部エフェクトボードを追加可能

バンクLED:

現在選択されているバンクのエフェクトをLED表示します。

PARAMETER 1ノブ:

このノブでエフェクトのパラメーターを調整します。選択されているエフェクトによってアサインされるパラメーターは異なります。

バンク・ボタン:

ボタンを押すことでエフェクト・バンクを切り替えます。セカンド・バンクに切り替わるとLEDのエフェクト・ナンバーの横にドットが表示されます。

PARAMETER 2ノブ:

このノブでエフェクトのパラメーターを調整します。選択されているエフェクトによってアサインされるパラメーターは異なります。

PARAMETER CVイン1,2:


各パラメーターへのCV入力です。ERICA CVエキスパンダーと併用することでより詳細なCVコントロールが可能になります。

シグナル・アウトプット:

全てのエフェクトはステレオで出力されますが、モノラルでも素晴らしいサウンドを聴けるでしょう。

クリップLED:


入力シグナルのレベルを表示します。

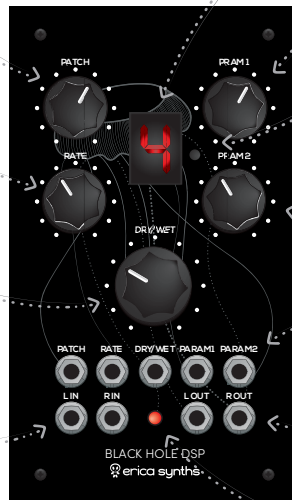

スペック:

対応入力シグナル ——— -5V~+5V
出力シグナル ——— -5V~+5V
対応入力CVレベル ——— -10V~+10V
電力消費 ——— +135mA, -31mA
パネル幅 ——— 14HP
モジュール奥行き ——— 25mm

ERICA BLACK HOLE DSPと
ERICA BLACK CVエキスパンダーを
併用する場合、BLACK HOLE DSP背面の
CVエキスパンダー用コネクターから4つの
ジャンパーを取り外し、10ピン・リボンケーブルで
CVエキスパンダーと接続します。
リボンケーブルの赤線が右図のように
両モジュール下側で繋がるようにご注意ください。

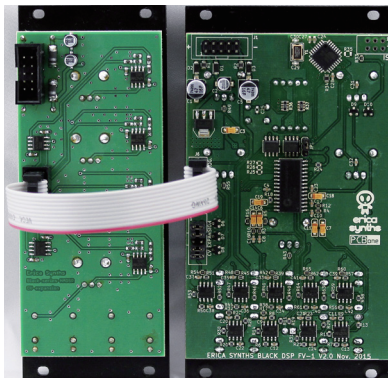

各モジュールは全て弊社で梱包されてから発送されます。
返品、交換または保証による修理での返送は購入時の
梱包をお願い致します。
その他の梱包状態での返送はお受けできない場合が
ございます。
よって購入時の梱包材及び同封書類は保管して
頂くようお願い致します。

Erica Synthsのプロダクトの保証条件につきましては
以下のウェブサイトをご参照ください。
www.ericasynts.lv

SAFETY INSTRUCTIONS

以下の条件に従ってErica Synthsのモジュールをご使用ください。
以下の条件下での使用のみモジュールの通常動作が約束され、
弊社の保証が受けられます。



水濡れはウォーター・プルーフ加工が施されていない電子機器に
とって致命的です。Erica Synthsモジュールは多湿または
水濡れしやすい環境での使用を想定していません。
液体などがモジュール内部へ侵入した場合は電源を直ちに
落とし、モジュールを取り外して充分に乾燥させてください。



50°C以上または-20°C以下の環境でのプロダクトの使用は
想定されていません。



携帯の際やインストールの際は丁寧に行ってください。
外的要因によるモジュールへの物理的ダメージは保証の対象にされません。

返品、交換または保証による修理での返送は以下にお送りください。
Erica Synths, Andrejostas Str.12, Riga, Latvia, LV-1045

Design and made in Latvia.
User manual by Girts Ozolins@Erica Synths
Translated by Ryo Kuramoto
Design by Ieva Andrupe

Erica Synthsプロダクトに関する質問やお問い合わせは
こちらまでご連絡ください。
info@ericasynts.lv

Erica Synthsのその他モジュールやデバイスはこちらをご参照ください。
www.ericasynts.lv