


ERICA SYNTH/BLACKシリーズ・モジュールを ご購入ありがとうございます。

ERICA BLACKシリーズはユニークな機能と高品質なクオリティを有するハイエンド・モジュールです。可能な限りの高級なパーツを使用して組み立てられ、すべての入出力は予期せぬ過度の電圧を防ぎます。BLACKシリーズのデザインにおいて、パネル・サイズの縮小化は重要視されていません。使用における利便性と品質を優先してデザインされています。大きなノブによってサウンドを変化させる各機能を繊細に指定できるでしょう。ERICA BLACKシリーズはあなたが望むシンセサイザー・システムに必要とするあらゆるモジュールを提供してゆきます。

ERICA BLACK HADSRは充実した機能と操作が容易な5段階式エンヴェロープ・ジェネレーターです。BLACK CVエキスパンダーと併用することでより詳細なコントロールが可能になります。

スペック:

出力シグナル振幅	0~+10V
ホールド・タイム	0~2"
アタック・タイム	0~2"
ディケイ・タイム	0~2"
サステーン・レベル	0~+10V
リリース・タイム	0~5"
電力消費	+25mA,-15mA
パネル幅	10hp
モジュール奥行き	25mm

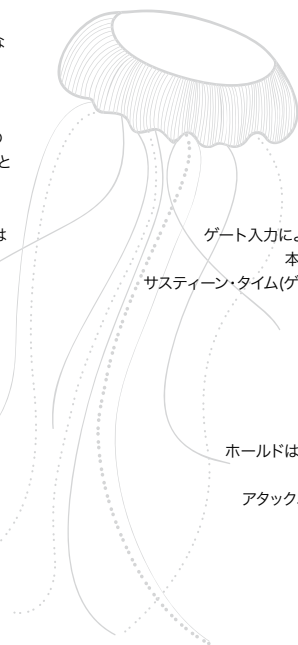

LOOP MODEスイッチ

EG動作のモードを選択します。
ゲート入力によるエンヴェロープ、AD型のループは普通ですが、本機にはユニークな完全なADSRループを搭載し、サステーン・タイム(ゲート立ち上がり時間)をHOLDノブで設定します。

HOLDノブ

このノブを用いてホールド・タイムを設定します。
ホールドはアタックの前段(ゲート・ディレイに似た効果です)または後段に設定でき、アタック段に音楽的なハイライトを与えることができます。

HOLD MODEスイッチ

ホールドの位置をアタックの前段、後段から選択します。AHが後段、HAが前段です。

EG MODEスイッチ


エンヴェロープ波形をリニア、またはログ曲線から選択します。

GATE入力

ゲート信号をここに入力してください。

TRIGger入力

ここにトリガー信号を入力することでいつでもエンヴェロープをリトリガーすることができます。非パッチ時のエンヴェロープはゲート入力のみで形成されます。

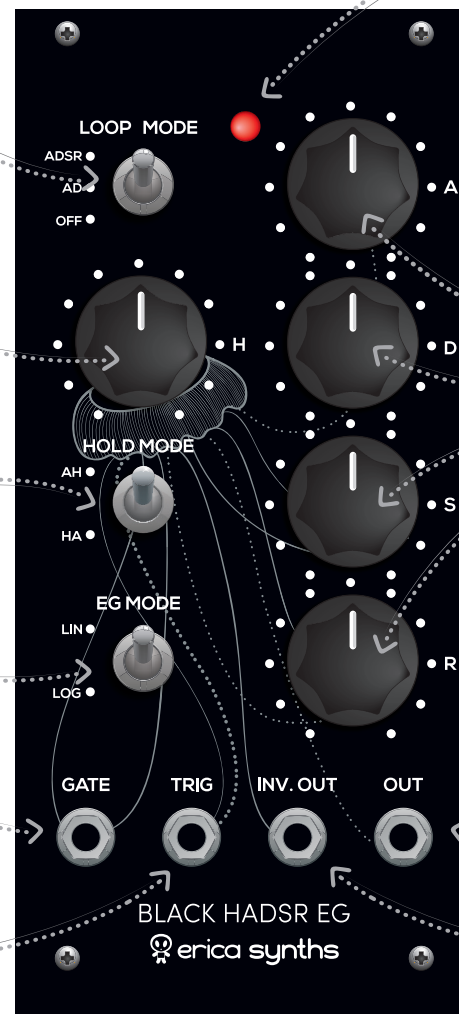

EG LED

エンヴェロープの振幅を表示します。

A/D/S/Rノブ

アタック、ディケイ、サステーン、リリースそれぞれのレベルをノブで設定します。
別売りのERICA BLACK CV EXPANDERと併用することで各レベルをCVで操作することも可能です。CV EXPANDERと併用する場合は本機のEXPANDER用コネクタから4つのジャンパーを取り外し、リボンケーブルの赤線がコネクタ横に記載された黒点の位置と合うように接続しましょう。

OUT出力

0~+10VのエンヴェロープCV出力です。

INVERTed OUT出力

0~10Vの反転エンヴェロープCV出力です。オーディオ信号とのミックスやVCFのCV入力などに便利でしょう。

SAFETY INSTRUCTIONS

以下の条件に従ってErica Synthsのモジュールをご使用ください。
以下の条件下での使用のみモジュールの通常動作が約束され、
弊社の保証が受けられます。



水濡れはウォーター・プルーフ加工が施されていない電子機器にとって致命的です。Erica Synthsモジュールは多湿または水濡れしやすい環境での使用を想定していません。
液体などがモジュール内部へ侵入した場合は電源を直ちに落とし、モジュールを取り外して十分に乾燥させてください。



50°C以上または-20°C以下の環境でのプロダクトの使用は想定されていません。



携帯の際やインストールの際は丁重に行ってください。
外的要因によるモジュールへの物理的ダメージは保証の対象にされません。



各モジュールは全て弊社で梱包されてから発送されます。
返品、交換または保証による修理での返送は購入時の梱包でお願い致します。
その他の梱包状態での返送はお受けできない場合がございます。
よって購入時の梱包材及び同封書類は保管して頂くようお願い致します。

Erica Synthsのプロダクトの保証条件につきましては
以下のウェブサイトをご参照ください。
www.ericasynths.lv

返品、交換または保証による修理での返送は以下にお送りください。
Erica Synths, Andrejostas Str.12, Riga, Latvia, LV-1045

Design and made in Latvia.
User manual by Girts Ozolins@Erica Synths
Translated by Ryo Kuramoto
Design by Ieva Andrupe

Erica Synthsプロダクトに関する質問やお問い合わせは
こちらまでご連絡ください。
info@ericasynths.lv

Erica Synthsのその他モジュールやデバイスはこちらをご参照ください。
www.ericasynths.lv